

RollFix Premium Electric – großformatige und professionelle Projektion

- Wartungsfreier, ruhiger Lauf durch robusten Rohrmotor (230 V)
- Im Lieferumfang sind Unterputzschalter und ca. 300 cm Anschlusskabel (Austritt rechts oben) enthalten
- Schallsoliert durch eine aufkaschierte, im Inneren des Gehäuses umlaufende Schaumstoffleiste
- Sicherheit durch automatische Endabschaltung
- Projektionsfläche stufenlos einstellbar
- Wand- oder Deckenmontage möglich, universelle Montagewinkel im Lieferumfang enthalten
- Vierkant-Stahlblech-Gehäuse (1,5 mm stark), Querschnitt 8 x 8 und 10 x 10 cm
- Gehäusefarbe: weiß, RAL 9003
- Einbau in abgehängte Decken mit Zubehör möglich

- **NEU: FM = Flexible Montagewinkel zur direkten Wand-/Deckenmontage. Freie Positionierbarkeit der Montagewinkel am Gehäuse bis maximal je 50 cm mittels Deckenprofil-Nuten. Problemlose Anpassung der Montagewinkel an die vorhandenen statistischen Befestigungspunkte möglich.**

- **NEU: Für den Einbau in abgehängte Decken sind optional ein funktionales und innovatives Einbaugehäuse oder für einen sauberen Deckenabschluss der Einbaurahmen erhältlich (siehe Seite 93)**
- **NEU: Präziser, bündiger Abschluss der Projektionsfläche mit dem Gehäuse mittels konischem Beschwerungsstab mittels Mikroschalter.**

Projektionsfläche

- Aufprojektion, **Typ D**
- Leuchtdichtefaktor nach DIN 19045, ca. 1,2
- Mattweiß, auf Gewebebasis
- Rückseite: lichtdicht
- Aufprojektion, **Typ S**
- Leuchtdichtefaktor nach DIN 19045, ca. 1,7
- MW-Novalux, auf Gewebebasis
- Rückseite: lichtdicht



Projektions-Bildwände größer 300 cm auf Anfrage.
Fragen Sie Ihren zuständigen Fachhandelspartner.

Projektionsfläche B/H cm	Diagonale cm/inch	Gehäuse B/H cm	Gewicht netto kg	Art.-Nr.
Typ D				
180/180	255/100	8/8	19,7	132300
200/150	250/98	8/8	22,2	132310
200/200	283/111	8/8	22,2	132320
240/180	300/118	8/8	27,0	132330
240/240	340/134	8/8	27,0	132340
300/225	375/148	10/10	39,0	132350
300/300	424/167	10/10	39,0	132360
Typ S				
240/180	300/118	8/8	27,0	132370
240/240	340/134	8/8	27,0	132380
300/225	375/148	10/10	39,0	132390
300/300	424/167	10/10	39,0	132400

Montage auf Anfrage




Unterputz-Drehschalter
(im Lieferumfang)




Konischer
Beschwerungsstab für
bündigen Abschluss mit
dem Gehäuse



Wandabstandträger
Beschreibung siehe
Seite 92

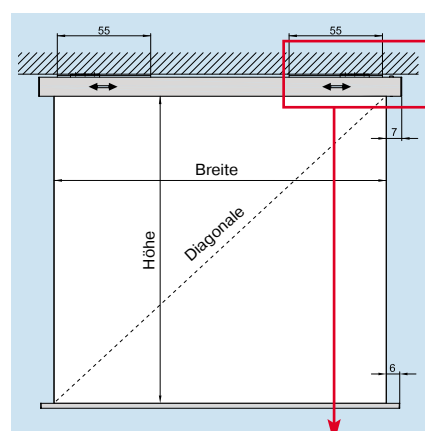

**NEU
NEW**

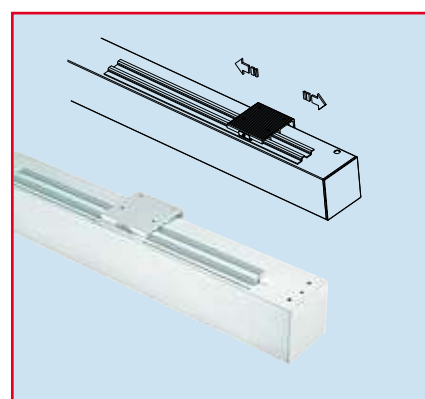

Flexible Montagewinkel

Zubehör siehe Seite 92 und 93.